
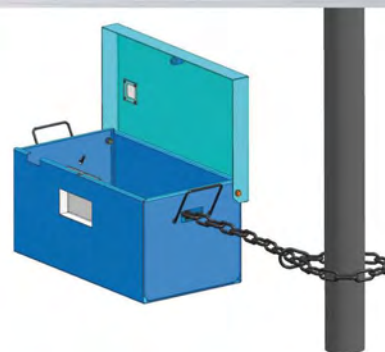


BEZPEČNOSTNÍ BEDNA NA AKUMULÁTOR

pro dopravní značení


Charakteristika produktu

- materiál: ocelový plech tloušťky 3 mm
- povrchová úprava: žárové pozinkování
- hmotnost: 49 kg
- rozměry: šířka 484 mm (víko 527 mm) / délka 815 mm / výška (s víkem) 427 mm

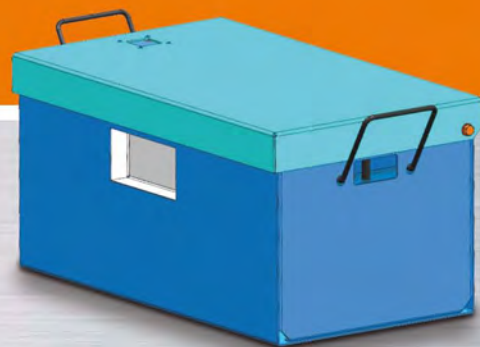

Výhody

- dno bedny opatřeno otvorem pr. 70 mm pro zemní vrut*
- otvor pro kabely akumulátoru umístěn ve vrchní části, krytý lemem víka
- panty víka tvořeny šrouby o průměru 12 mm, zajištěnými samojistnou maticí z vnitřní strany bedny
- speciální konstrukce bedny a visací zámek brání vyklopení víka i po násilném odstranění pantů
- visací zámek krytý uvnitř bedny pro větší zabezpečení
- odnímatelná madla pro snadnou přepravu bedny
- uchycení řetězu k bedně pomocí čepu, jištěným uvnitř bedny (snadná manipulace s čepem při jeho zajištění)

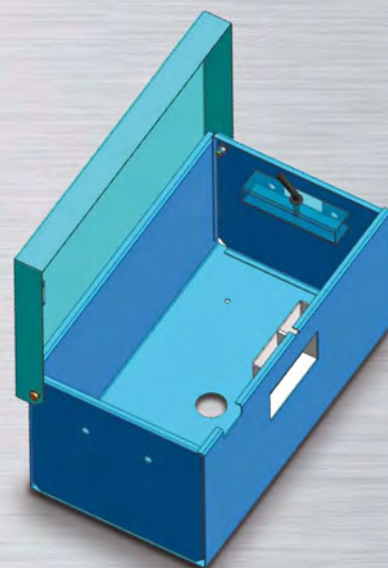

*Zemní vrut je technologie zakládání drobných staveb, spočívající v zavrtání kónického vrutu do zeminy. Jedná se o tzv. suchý stavební proces, který nevyžaduje žádné práce spojené s vodou. Zemní vruty jsou vhodné nejen pro zakládání drobných staveb, jako jsou ploty, pergoly, terasy, dětské sestavy, zahradní domky, ale i větších staveb – např. dřevostavby, montované domy, vlnkové stožáry, solární elektrárny nebo montované haly atd. Rozměry zemních vrutů jsou přizpůsobeny statickým potřebám zakládané stavby. Standardně jsou vyráběny v délkách od 450 mm do 4000 mm. Povrchová úprava vrutu je zajištěna zinkováním.

Kontakt:

TOKOZ a.s., Santiniho 20/26, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, www.TOKOZ.cz