


Název	Objednací číslo	Rozměry vložky	Celková délka
TOKOZ TECH s pastorkem 30/30	56100	30/30	60
TOKOZ TECH pastorkem 30/35	56101	30/35	65
TOKOZ TECH pastorkem 30/40	56102	30/40	70
TOKOZ TECH pastorkem 30/45	56103	30/45	75
TOKOZ TECH pastorkem 30/50	56104	30/50	80
TOKOZ TECH pastorkem 30/55	56105	30/55	85
TOKOZ TECH pastorkem 35/35	56119	35/35	70
TOKOZ TECH pastorkem 35/40	56120	35/40	75
TOKOZ TECH pastorkem 35/45	56121	35/45	80
TOKOZ TECH pastorkem 35/50	56122	35/50	85
TOKOZ TECH pastorkem 35/55	56123	35/55	90
TOKOZ TECH pastorkem 40/40	56136	40/40	80
TOKOZ TECH pastorkem 40/45	56137	40/45	85
TOKOZ TECH pastorkem 40/50	56138	40/50	90
TOKOZ TECH pastorkem 40/55	56139	40/55	95
TOKOZ TECH pastorkem 45/45	56151	45/45	90
TOKOZ TECH pastorkem 45/50	56152	45/50	95



OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA TOKOZ TECH S PASTORKEM (DESETIZUBÉ KOLEČKO)

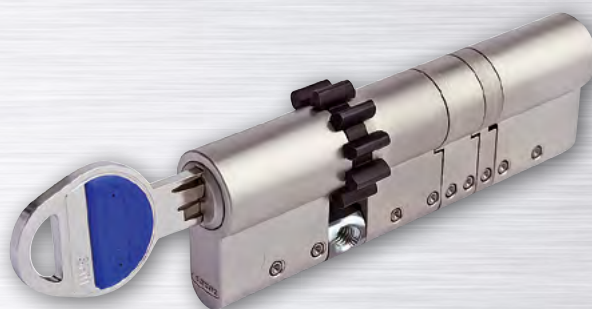

Název	Objednací číslo	Rozměry vložky	Celková délka
Půlvložka TOKOZ TECH 30	73111	30	30
Půlvložka TOKOZ TECH 35	73112	35	35



JEDNOSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA TOKOZ TECH



POZOR NOVINKA!

Prostupová spojka – tato funkce umožňuje odemknutí vložky i v případě, že je zasunut klíč i z druhé strany.



ZNAČENÍ NA OBALU

Stavitelný zub – tato funkce je od roku 2016 standardně u všech cylindrických vložek TOKOZ PRO, umožňuje nastavení zubu (palce) do jedné z dvanácti možných poloh vždy po 30°. Nastavení zubu se provádí ve výrobě nebo v klíčařství. Standardní nastavení je 30°.



ZNAČENÍ NA OBALU